

Anfrageformular Abhängepunkte

Veranstaltungsname:

Veranstaltungsdatum:

Wiesbaden Congress & Marketing GmbH
Technisches Veranstaltungsmanagement
Postfach 3840
65028 Wiesbaden

E-Mail: vat-khs@wicm.de

Aufbau _____ Uhr bis _____ Uhr

Probenzeiten _____ Uhr bis _____ Uhr

Veranstaltungszeiten _____ Uhr bis _____ Uhr

Abbau direkt nach Veranstaltungsende bis _____ Uhr

Benötigte Anwesenheit des Riggers (des Kurhaus):

Aufbau _____ Uhr bis _____ Uhr

Abbau _____ Uhr bis _____ Uhr

Ansprechpartner vor Ort _____

Tel. _____

E-Mail _____

Abhängepunkte und Rigging können über die Abteilung des Technischen Veranstaltungsmanagement des Kurhaus Wiesbaden angefragt werden.

Um fristgerecht vor Aufbaubeginn ein Angebot erstellen zu können, benötigen wir folgende Informationen bis **spätestens 6 Wochen** vor Aufbaubeginn:

- In welchem Raum werden die Abhängungen benötigt?
 - ☐ Friedrich von Thiersch Saal
 - ☐ Christian Zais Saal
- Benötigte Anzahl der Hängepunkte: _____
- Bemaßte Skizze mit den Positionen und Bezeichnungen der gewünschten Abhängepunkte
- Hängelasten pro Abhängepunkt
- Angedachte Montagehilfe („Genie“-Lift, Handketten-/Elektrokettenzüge)
- Bei statisch unbestimmten Systemen: (siehe Branchenstandard SQP2)
 - Lastenplan über Gesamt-, Einzel- und Streckenlast
 - Einen statischen Nachweis

Allgemeine Informationen:

- Abhängungen sind gemäß den Technischen Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH auszuführen.
- Abhängungen von der Hallendecke dürfen ausschließlich durch die WICM GmbH oder dessen Servicepartner ausgeführt werden.
- Die eingerichteten Abhängungen dürfen nur mit den in der Anfrage und dem daraus resultierenden Angebot und Auftragsbestätigung angegebenen Lasten belastet werden.
- Grundsätzlich sind Abhängungen außerhalb der Produktions- oder Ausstellungsfläche nicht erlaubt.
- Die Tragfähigkeit der Hängepunkte variiert in den verschiedenen Räumlichkeiten.
- Die Anwesenheit eines Riggers für den Auf- und Abbau ist obligatorisch und zwingend über die WICM GmbH zu bestellen.
- Es werden Lastmesszellen durch die WICM GmbH gestellt.

Weitere Informationen und Hinweise finden Sie im Merkblatt Rigging.


Bitte beachten Sie ggfls. anfallende Zuschläge:

Bestellungen ab 4 Wochen vor Aufbaubeginn werden zusätzlich mit einem Aufschlag von 30 % bearbeitet.
Bestellungen ab 2 Wochen vor Aufbaubeginn werden zusätzlich mit einem Aufschlag von 65 % bearbeitet.
Bitte beachten Sie, dass kurzfristige Bestellungen am Aufbautag nicht möglich sind.

Friedrich von Thiersch Saal

Wichtige Informationen:

- Die maximale Belastung je Abhängpunkt beträgt 2,45 kN.
- Es können maximal 4 Anhängpunkte je Binder (von Ost nach West) hergestellt werden.
- Es dürfen maximal 14 Anhängpunkte gleichzeitig an der Saaldecke hergestellt werden.
- Der Abstand zwischen zwei Abhängpunkten beträgt ca. 3,33 Meter
- Die maximale Traversenlänge zwischen der Ost- und Westseite beträgt 11 Meter (ab B2-1 bis B10-4)

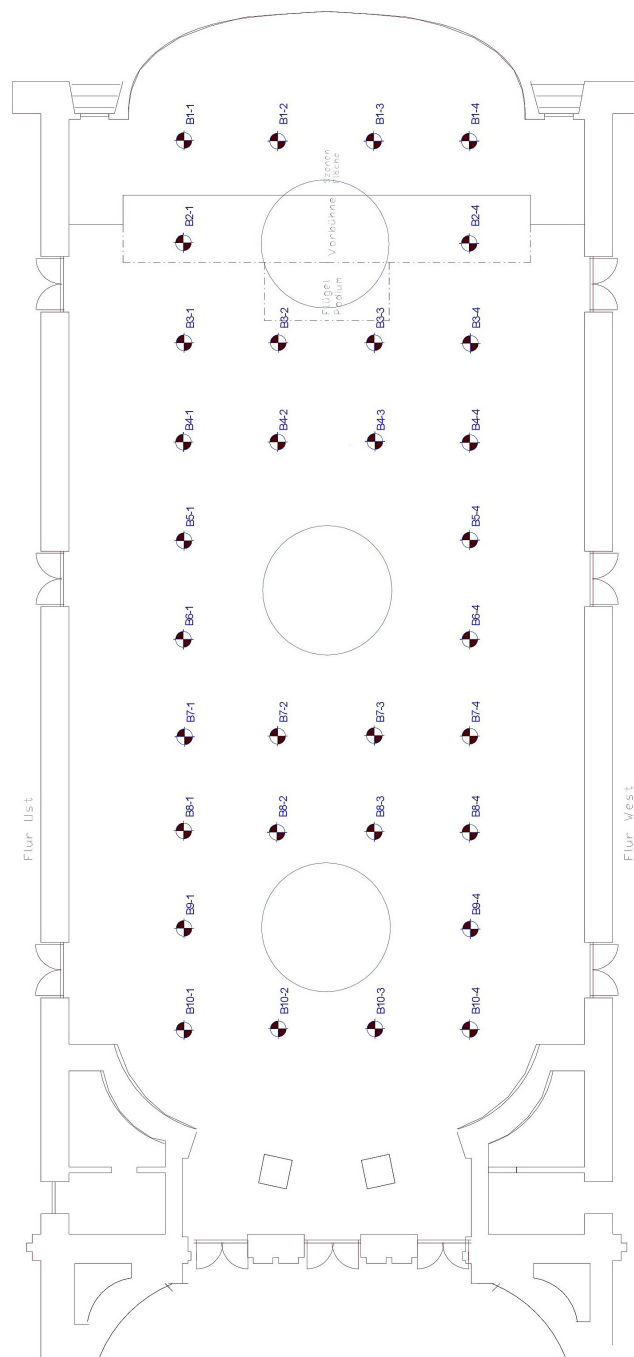

Christian Zais Saal

Wichtige Informationen:

- Es können hinter der Szenenfläche bis zu 4 Abhängepunkte hergestellt werden.
- Maximale Belastung je Abhängepunkt 1 kN.
- Abstand zwischen den Abhängepunkten, siehe nachfolgende Skizze.

